




REMIEDIATION RADON

Ecole dans le 79

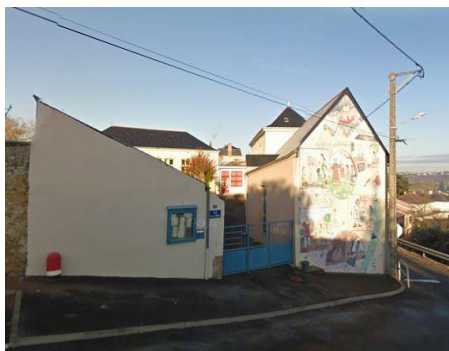

Date du chantier : 16/09/2013

DEPISTAGE RADON

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **ISO 11665-4.NF** par APAVE en 2005, détectant des taux supérieurs aux seuils réglementaires
- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **ISO 11665-4.NF** par APAVE du 13/02/13 au 29/04/13
- Activité volumique mesurée entre **400 et 1000 Bq/m3**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Pose d'un système d'insufflation dans les sanitaires, dortoir et classe.
- Pose d'un système d'insufflation pour la cantine 2
- Pose d'une VMC double flux « déséquilibrée » en positive dans la cantine 1
- Recommandation de boucher de façon étanche le puit

MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **ISO 11665-4.NF** par APAVE, du 15/01/14 au 06/05/14
- Activité volumique mesurée < **400 Bq/m3** dans les zones traitées
- L'activité volumique reste > 400 Bq/m3 dans certaines zones qui n'ont pas été traitées