




REMIEDIATION RADON

MAISON INDIVIDUELLE A SAINT HERBLAIN (44)

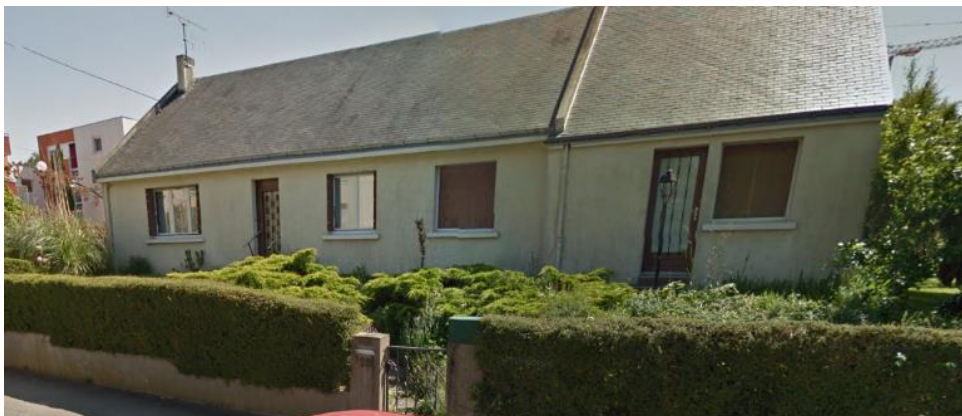

Date du chantier : 18/05/2015

DEPISTAGE RADON

- Mesure avec dosimètre passif fourni lors de la réunion d'information de l'UFC que choisir.
- Mesure réalisée sur 3 mois du 02/12/2014 au 02/03/2015
- Activité volumique mesurée : **895 Bq/m³**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la maison
 - Mise en œuvre d'un système de Ventilation mécanique par insufflation®
 - Installation dans les combles et insufflation dans la circulation centrale en 2 points



MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Mesure après chantier :
 - Mesure réalisée avec un appareil de mesure électronique (Ramon 2.2), hors période de chauffe
 - Activité volumique mesurée : **84 Bq/m³**
 - Prochaine mesure prévue en hiver