




REMIEDIATION RADON

Particulier dans le 44

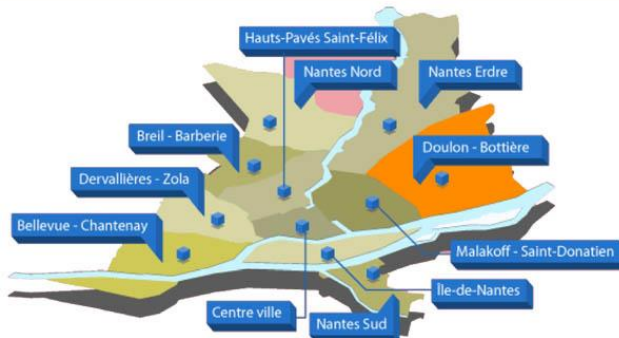

Date du chantier : 04/06/2015

DEPISTAGE RADON

- Mesure avec dosimètre passif fourni lors de la réunion d'information sur le radon.
- Activité volumique mesurée : **643 Bq/m³**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression du logement
 - Mise en œuvre d'un système d'insufflation
 - Une installation dans la maison (insufflation en 1 point)



MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Mesure après chantier :
 - Mesure réalisée avec un dosimètre passif en période de chauffe
 - Activité volumique mesurée : **90 Bq/m³**
 - Mesure réalisée avec un dosimètre électronique (Ramon 2.2), hors période de chauffe
 - Activité volumique mesurée : **75 Bq/m³**